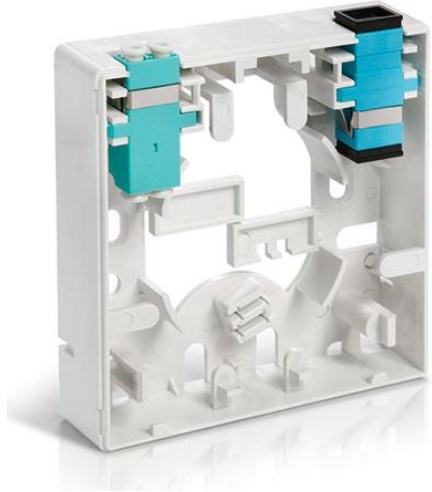
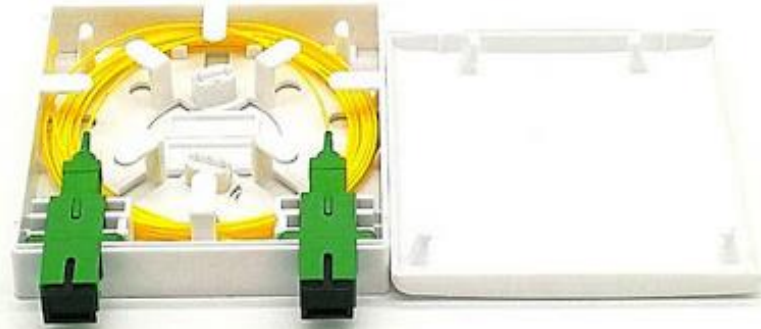


**GENEL**

Zemecs F419S serisi optik dağıtım kutuları, FTTx uygulamalarında 2 adede kadar SC veya LC konektörün aktif cihaz bağlantısının yapılmasına imkan verirler.

**ÖZELLİKLER**

- 2 adede kadar SC veya LC adaptör takabilme
- -30 °C / +60 °C çalışma sıcaklığı aralığı
- ABS gövde

**UYGULAMALAR**

- FTTx
- Az kullanıcıli noktalarda fiber hatların sonlandırılması

ÇEVRESEL ÖZELLİKLER

Taşıma ve Depolama Sıcaklığı	-40 / +75	°C
Kurulum Sıcaklığı	-30 / +60	°C
Çalışma Sıcaklığı	-30 / +60	°C
Bağıl Nem	10 -90, Yoğunlaşmayan	%

MALZEME VE FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Uyumlu Adaptör Tip Ve Sayıları	SC Simpleks x2	Adet
	LC Dupleks x2	
	FC Simpleks x2	
Gövde / Renk	PC ABS / Beyaz	
IP Sınıfı	IP20	
Ölçüler (GxDxY)	85 x 85 x 23	mm.
Ağırlık	35	g.

UYGUNLUK

Fiber Optik Bağlantılandırma Cihazları Ve Pasif Bileşenler - Fiber Optik Konektör Arabirimleri Standardı	IEC 61754-1:2013
Bilgi Teknolojisi - Müşteri Yerleri İçin Jenerik Kablolama Standardı	ISO/IEC 11801-1:2017
Bilgi Teknolojisi - Jenerik Kablolama Sistemleri Standardı	EN 50173-1:2011
Elektriksel Kurulumlarda Kullanılan Elektriksel Aksesuarlar İçin Kutu Ve Muhafazalar Standardı	IEC 60670-1:2005/A1:2013
Muhafazaların Koruma Dereceleri (IP Kodu) Standardı	EN 60529:1992+A2:2013
Elektronik Cihazların Elektrostatik Olaylardan Korunması Standardı	IEC 61340-5-1:2016 RLV
Elektrikli Ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılması Standardı	2011/65/EU (RoHS-2)

PARÇA NUMARASI KODLAMASI

Parça No.	Ürün Tanımı
F419S	Zemecs 2 Port Optik Dağıtım Kutusu, Beyaz