

**GENEL**

Zemecs RKUW-DC1 serisi 19" duvar tipi rack kabinler, küçük ve orta büyüklükte işletmelerin bilişim donanım ve ekipmanlarını barındıracak şekilde tasarlanıp üretilirler.

IEC 60297-2 standardına uygun olarak 4U'dan 20U'ya kadar yüksekliklerde 55x45cm. veya 55x60cm. ölçülerinde sunulan ürünler, zengin aksesuar seçenekleri ile sistemlerin etkin kullanımını ve kolay servis verilebilmesini sağlarlar.

**UYGULAMALAR**

- Küçük ofis ve işletmelerde 19" cihaz montajı
- Ağ uygulamalarında kat dağıtımları

**ÖZELLİKLER**

- 19" standardında her türlü donanım entegre edilebilir
- Ağır yük taşıma kapasiteli çelik yapı
- 4U'dan 20U'ya kadar yükseklik; uygulama ihtiyacına göre farklı yüksekliklerde üretilebilir
- 55x45 ve 55x60cm. ölçülerinde
- Darbeye dayanıklı metal çerçeveli temperli camlı ön kapı
- Tek veya çift bölmeli
- Kolayca sökülüp takılabilen yan kapaklar
- Ön ve arkada yükseklik işaretli galvaniz sacdan imal edilmiş cihaz montaj dikmeleri
- 2'li veya 4'lü termostatlı fan üniteleri ile soğutma
- Kilitli ön ve arka kapaklar, açılabilir yan kapaklar
- Alt gövdeden kablo girişleri
- İsteğe göre çok bölmeli üretilebilir
- Tüm yüzeylerde elektrostatik toz boyama
- Standart siyah (RAL9005) gövde; isteğe göre farklı renklerde üretilebilir
- Zengin aksesuar seçenekleri
- Montajlı veya demonte ambalajlama



**GENEL ÖZELLİKLER**

Gövde Malzemesi	Ereğli DC- 01 6112 soğuk haddelenmiş çelik sac
Dikme Malzemesi	Galvanizli çelik
Boya	Tüm yüzeylerde elektrostatik toz boya
Renk	RAL 9005 veya RAL 7035
Ön Kapı	Tek kanatlı metal çerçeve içinde 4mm. temperli cam
Ön Kapı Açılma Açısı	180°
Arka Kapı	Yekpare sac
Kilit	Dairesel
Yan Paneller	Sökülebilir (mandallı)
Azami Fan Sayısı	4 (termostat kontrol ünitesi)
Sac Metal Kalınlıkları (mm.)	Gövde ve dikmeler: 1,50 Yan kapak ve raflar: 1,20
Azami Yükleme Kapasitesi	80 kg.

**ÇEVRESEL ÖZELLİKLER**


Taşıma Ve Depolama Sıcaklığı	-40 / +85	°C
Kurulum Sıcaklığı	-20 / +85	°C
Çalışma Sıcaklığı	-20 / +85	°C
Bağıl Nem	-10 / 90, Yoğunlaşmayan	%

**UYGUNLUK****Elektronik Ekipmanların Mekanik Yapılar Standardı**

• ANSI/EIA-310-E	• EN 60950-1
• DIN 41494 (Bölüm 1 ve 7)	• IEC 60917
• EN 61587-1:2016	• EN 55022
• IEC 60297-2	• TS 822

**Elektrikli Ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılması Standardı**

- 2011/65/EU (RoHS-2)

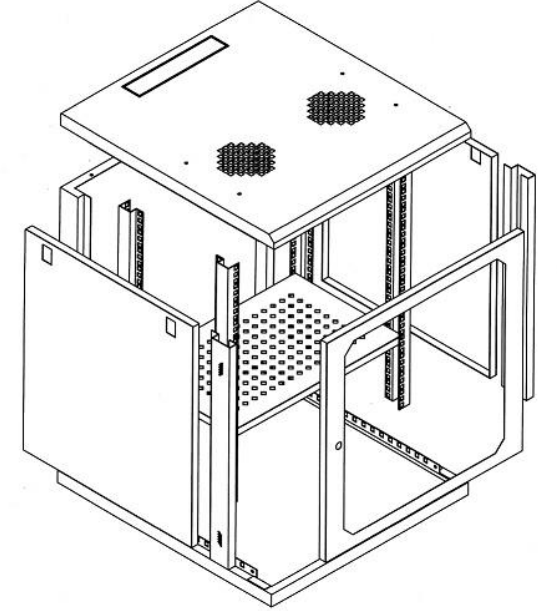



**FİZİKSEL ÖZELLİKLER-55x60cm. Kabinler**

Parça No.	Dikme Yüksekliği (U)	İç Yükseklik (mm.)	Dıştan Dışa Yükseklik (mm.)	Genişlik (mm.)	Derinlik (mm.)	Ambalajlı Ölçüler (mm.)	Net Ağırlık (kg.)	Brüt Ağırlık (kg.)
RK04W-301	4U	225	241	550	600	570x620x265	14,25	15,00
RK07W-301	7U	358	375	550	600	570x620x400	18,05	19,00
RK09W-301	9U	447	465	550	600	570x620x490	20,43	21,50
RK12W-301	12U	580	600	550	600	570x620x625	23,75	25,00
RK15W-301	15U	714	735	550	600	570x620x760	27,55	29,00
RK16W-301	16U	758	780	550	600	570x620x805	29,17	30,70
RK19W-301	19U	891	920	550	600	570x620x920	33,35	35,10
RK20W-301	20U	936	965	550	600	570x620x965	34,96	36,80

**FİZİKSEL ÖZELLİKLER-55x45cm. Kabinler**

RK04W-201	4U	225	241	550	450	570x470x265	11,40	12,00
RK07W-201	7U	358	375	550	450	570x470x400	15,20	16,00
RK09W-201	9U	447	465	550	450	570x470x490	17,10	18,00
RK12W-201	12U	580	600	550	450	570x470x625	20,90	22,00
RK15W-201	15U	714	735	550	450	570x470x760	23,94	25,20
RK16W-201	16U	758	780	550	450	570x470x805	22,14	23,30
RK19W-201	19U	891	920	550	450	570x470x920	25,27	26,60
RK20W-201	20U	936	965	550	450	570x470x965	26,51	27,90

**PARÇA NUMARASI KODLAMASI**

Parça No.	Ürün Açıklaması
RKU UW-3C1	Zemecs 19" Duvar Tipi 55x60 cm. Temperli Cam Kapılı Rack Kabin
RKU UW-2C1	Zemecs 19" Duvar Tipi 55x45 cm. Temperli Cam Kapılı Rack Kabin

**UU: Dikme Yüksekliği**

04	4U
20	20U

**C: Renk**

0	Siyah (RAL9005)
1	Açık Gri (RAL7032)