**GENEL**

Zemecs RKUUS-DC1 serisi 19" dikili tip temperli cam kapılı rack kabinler, her ölçekte kurumun bilişim donanım ve ekipmanlarını barındıracak şekilde tasarlanıp üretilirler.

IEC 60297-2 standardına uygun olarak 9U'dan 52U'ya kadar yüksekliklerde 60x60 cm.'den 100x120 cm.'e kadar farklı ölçülerde sunulan ürünler, zengin aksesuar seçenekleri ile sistemlerin etkin kullanımını ve kolay servis verilebilmesini sağlarlar.


UYGULAMALAR

- Sistem odaları ve veri merkezlerinde 19" cihaz montajı

ÖZELLİKLER

- 19" standardında her türlü donanım entegre edilebilir
- Ağır yük taşıma kapasiteli çelik yapı
- 9U'dan 52U'ya kadar yükseklik; uygulama ihtiyacına göre farklı yüksekliklerde üretilebilir
- 60x60, 60x80, 80x80, 60x100, 80x100, 100x100 ve 100x120cm. ölçülerinde
- 4mm. Temperli camdan imal edilmiş ön kapı
- Tek veya çift kanatlı arka kapı
- Kolayca sökülüp takılabilen yan kapaklar
- Ön ve arkada yükseklik işaretli galvaniz sacdan imal edilmiş cihaz montaj dikmeleri
- 2'li, 4'lü veya 6'lı termostatlı fan üniteleri ile soğutma
- Pinyon ayaklı, deprem ayaklı ve/veya tekerlekli kullanım
- Kilitli ön ve arka kapaklar, açılabilir yan kapaklar
- Üst veya alt gövdede opsiyonel toz korumalı kablo girişleri
- Tüm yüzeylerde elektrostatik toz boyama
- Standart siyah (RAL9005) gövde; isteğe göre farklı renklerde üretilebilir
- Zengin aksesuar seçenekleri
- İsteğe göre çok bölmeli üretilebilir
- Montajlı veya demonte ambalajlama



**GENEL ÖZELLİKLER**

Gövde Malzemesi	Ereğli DC- 01 6112 soğuk haddelenmiş çelik sac
Dikme Malzemesi	Galvanizli çelik
Boya	Tüm yüzeylerde elektrostatik toz boya
Renk	RAL 9005 veya RAL 7035
Ön Kapı	Tek kanatlı metal çerçeveli temperli cam (çift kanatlı yapılabilir)
Ön Kapı Açılma Açısı	180°
Arka Kapı	Yekpare sac
Kilit	Plastik gövde içinde çevirmeli metal tip
Yan Paneller	Sökülebilir (mandallı)
Azami Fan Sayısı	6 (termostat kontrol ünitesi)
Sac Metal Kalınlıkları (mm.)	Gövde ve dikmeler: 1,50 Yan kapak ve raflar: 1,20
Azami Yükleme Kapasitesi	800 kg.

ÇEVRESEL ÖZELLİKLER


Taşıma Ve Depolama Sıcaklığı	-40 / +85	°C
Kurulum Sıcaklığı	-20 / +85	°C
Çalışma Sıcaklığı	-20 / +85	°C
Bağıl Nem	-10 / 90, Yoğunlaşmayan	%

UYGUNLUK**Elektronik Ekipmanların Mekanik Yapılar Standardı**

• ANSI/EIA-310-E	• EN 60950-1
• DIN 41494 (Bölüm 1 ve 7)	• IEC 60917
• EN 61587-1:2016	• EN 55022
• IEC 60297-2	• TS 822

Elektrikli Ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılması Standardı

- 2011/65/EU (RoHS-2)

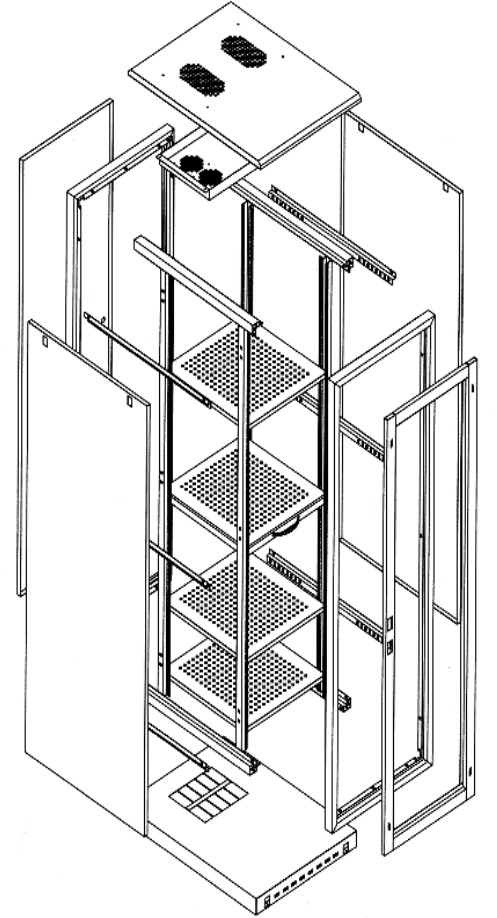



FİZİKSEL ÖZELLİKLER-60x60cm. Kabinler

Parça No.	Dikme Yüksekliği(U)	İç Yükseklik (mm.)	Dıştan Dışa Yükseklik (mm.)	Genişlik (mm.)	Derinlik(mm.)	Ambalajlı Ölçüler (mm.)	Net Ağırlık (kg.)	Brüt Ağırlık (kg.)
RK09S-4C1	9	399	592	600	600	620x620x592	33,92	35,70
RK12S-4C1	12	532	725	600	600	620x620x725	38,00	40,00
RK15S-4C1	15	666	859	600	600	620x620x859	42,75	45,00
RK16S-4C1	16	712	906	600	600	620x620x906	46,08	48,50
RK19S-4C1	19	844	1037	600	600	620x620x1037	47,98	50,50
RK20S-4C1	20	888	1082	600	600	620x620x1082	49,88	52,50
RK25S-4C1	25	1110	1304	600	600	620x620x1304	55,58	58,50
RK27S-4C1	27	1199	1393	600	600	620x620x1393	57,95	61,00
RK30S-4C1	30	1333	1526	600	600	620x620x1526	62,23	65,50
RK33S-4C1	33	1466	1659	600	600	620x620x1659	65,55	69,00
RK35S-4C1	35	1555	1748	600	600	620x620x1748	68,40	72,00
RK37S-4C1	37	1644	1837	600	600	620x620x1837	70,78	74,50
RK39S-4C1	39	1733	1926	600	600	620x620x1926	73,63	77,50
RK42S-4C1	42	1866	2059	600	600	620x620x2059	74,58	78,50
RK45S-4C1	45	1999	2193	600	600	620x620x2193	86,93	91,50

PARÇA NUMARASI KODLAMASI

Parça No.	Ürün Açıklaması
RKUUS-4C1	Zemecs 19" Dikili Tip 60x60cm. Temperli Cam Kapılı Rack Kabin


UU: Dikme Yüksekliği

09	09U
45	45U

C: Renk

0	Siyah (RAL9005)
1	Açık Gri (RAL7032)





FİZİKSEL ÖZELLİKLER-60x80cm. Kabinler

Parça No.	Dikme Yüksekliği(U)	İç Yükseklik (mm.)	Dıştan Dışa Yükseklik (mm.)	Genişlik (mm.)	Derinlik(mm.)	Ambalajlı Ölçüler (mm.)	Net Ağırlık (kg.)	Brüt Ağırlık (kg.)
RK12S-501	12	5324	725	600	800	620x820x725	45,60	48,00
RK15S-501	15	666	859	600	800	620x820x859	49,40	52,00
RK16S-501	16	712	906	600	800	620x820x906	52,73	55,50
RK19S-501	19	844	1037	600	800	620x820x1037	56,05	59,00
RK20S-501	20	888	1082	600	800	620x820x1082	57,48	60,50
RK25S-501	25	1110	1304	600	800	620x820x1304	64,60	68,00
RK27S-501	27	1199	1393	600	800	620x820x1393	67,45	71,00
RK30S-501	30	1333	1526	600	800	620x820x1526	71,73	75,50
RK33S-501	33	1466	1659	600	800	620x820x1659	76,00	80,00
RK35S-501	35	1555	1748	600	800	620x820x1748	79,33	83,50
RK37S-501	37	1644	1837	600	800	620x820x1837	81,70	86,00
RK39S-501	39	1733	1926	600	800	620x820x1926	84,55	89,00
RK42S-501	42	1866	2059	600	800	620x820x2059	89,30	94,00
RK45S-501	45	1999	2193	600	800	620x820x2193	93,10	98,00

PARÇA NUMARASI KODLAMASI

Parça No.	Ürün Açıklaması
RKUUS-5C1	Zemecs 19" Dikili Tip 60x80 cm. Temperli Cam Kapılı Rack Kabin


UU: Dikme Yüksekliği

12	12U
45	45U

C: Renk

0	Siyah (RAL9005)
1	Açık Gri (RAL7032)





FİZİKSEL ÖZELLİKLER-60x100cm. Kabinler

Parça No.	Dikme Yüksekliği(U)	İç Yükseklik (mm.)	Dıştan Dışa Yükseklik (mm.)	Genişlik (mm.)	Derinlik(mm.)	Ambalajlı Ölçüler (mm.)	Net Ağırlık (kg.)	Brüt Ağırlık (kg.)
RK12S-601	12	532	725	600	1000	620x1020x725	53,20	56,00
RK15S-601	15	666	859	600	1000	620x1020x859	57,48	60,50
RK19S-601	19	844	1037	600	1000	620x1020x1037	63,65	67,00
RK20S-601	20	888	1082	600	1000	620x1020x1082	65,55	69,00
RK25S-601	25	1110	1304	600	1000	620x1020x1304	73,63	77,50
RK27S-601	27	1199	1393	600	1000	620x1020x1393	76,95	81,00
RK30S-601	30	1333	1526	600	1000	620x1020x1526	81,70	86,00
RK33S-601	33	1466	1659	600	1000	620x1020x1659	86,45	91,00
RK35S-601	35	1554	1748	600	1000	620x1020x1748	89,30	94,00
RK37S-601	37	1644	1837	600	1000	620x1020x1837	93,10	98,00
RK39S-601	39	1733	1926	600	1000	620x1020x1926	96,43	101,50
RK42S-601	42	1866	2059	600	1000	620x1020x2059	100,70	106,00
RK45S-601	45	1999	2193	600	1000	620x1020x2193	105,93	111,50

PARÇA NUMARASI KODLAMASI

Parça No.	Ürün Açıklaması
RKUUS-6C1	Zemecs 19" Dikili Tip 60x100cm. Temperli Cam Kapılı Rack Kabin

UU: Dikme Yüksekliği

12 12U


45 45U

C: Renk

0 Siyah (RAL9005)

1 Açık Gri (RAL7032)





FİZİKSEL ÖZELLİKLER-80x80cm. Kabinler

Parça No.	Dikme Yüksekliği(U)	İç Yükseklik (mm.)	Dıştan Dışa Yükseklik (mm.)	Genişlik (mm.)	Derinlik(mm.)	Ambalajlı Ölçüler (mm.)	Net Ağırlık (kg.)	Brüt Ağırlık (kg.)
RK12S-701	12	532	725	800	800	820x820x725	52,25	55,00
RK15S-701	15	666	859	800	800	820x820x859	56,05	59,00
RK19S-701	19	844	1037	800	800	820x820x1037	62,70	66,00
RK25S-701	25	1110	1304	800	800	820x820x1304	71,73	75,50
RK27S-701	27	1199	1393	800	800	820x820x1393	75,05	79,00
RK30S-701	30	1333	1526	800	800	820x820x1526	79,33	83,50
RK33S-701	33	1466	1659	800	800	820x820x1659	83,60	88,00
RK35S-701	35	1555	1748	800	800	820x820x1748	86,93	91,50
RK37S-701	37	1644	1837	800	800	820x820x1837	90,25	95,00
RK39S-701	39	1733	1926	800	800	820x820x1926	93,10	98,00
RK42S-701	42	1866	2059	800	800	820x820x2059	97,85	103,00
RK45S-701	45	1999	2193	800	800	820x820x2193	102,13	107,50

PARÇA NUMARASI KODLAMASI

Parça No.	Ürün Açıklaması
RKUUS-7C1	Zemecs 19" Dikili Tip 80x80 cm. Temperli Cam Kapılı Rack Kabin

UU: Dikme Yüksekliği

12 12U


45 45U

C: Renk

0 Siyah (RAL9005)

1 Açık Gri (RAL7032)





FİZİKSEL ÖZELLİKLER-80x100cm. Kabinler

Parça No.	Dikme Yüksekliği(U)	İç Yükseklik (mm.)	Dıştan Dışa Yükseklik (mm.)	Genişlik (mm.)	Derinlik(mm.)	Ambalajlı Ölçüler (mm.)	Net Ağırlık (kg.)	Brüt Ağırlık (kg.)
RK12S-801	12	531,84	725	800	1000	820x1020x725	59,85	63,00
RK15S-801	15	665,84	859	800	1000	820x1020x859	64,60	68,00
RK19S-801	19	843,64	1037	800	1000	820x1020x1037	71,25	75,00
RK20S-801	20	888,09	1082	800	1000	820x1020x1082	73,15	77,00
RK25S-801	25	1110,34	1304	800	1000	820x1020x1304	80,75	85,00
RK27S-801	27	1199,24	1393	800	1000	820x1020x1393	85,03	89,50
RK30S-801	30	1332,64	1526	800	1000	820x1020x1526	90,25	95,00
RK33S-801	33	1466	1659	800	1000	820x1020x1659	95,00	100,00
RK35S-801	35	1554,84	1748	800	1000	820x1020x1748	98,33	103,50
RK37S-801	37	1643,74	1837	800	1000	820x1020x1837	102,13	107,50
RK39S-801	39	1732,64	1926	800	1000	820x1020x1926	104,50	110,00
RK42S-801	42	1866	2059	800	1000	820x1020x2059	110,20	116,00
RK45S-801	45	1999,36	2193	800	1000	820x1020x2193	114,95	121,00

PARÇA NUMARASI KODLAMASI

Parça No.	Ürün Açıklaması
RKUUS-8C1	Zemecs 19" Dikili Tip 80x100 cm. Temperli Cam Kapılı Rack Kabin

UU: Dikme Yüksekliği

12	12U
45	45U

C: Renk

0	Siyah (RAL9005)
1	Açık Gri (RAL7032)

